

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 13:04

Link do produktu: <https://www.milteam.pl/goal-zero-yeti-1000x-p-925.html>



Goal Zero - Yeti 1000X

Cena	10 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	36210
Producent	Goal Zero

Opis produktu



Ogólne

Model: Yeti 1000 X
Poziom emisji cieczy: Brak
Poziom emisji hałasu: Brak / Całkowicie bezgłośny
Poziom emisji spalin / gazów: Brak / Całkowicie bezwonny
Przeznaczenie:
-Wielofunkcyjny
-Naładuje urządzenia
-Podtrzyma ich działanie
-Zastąpi szereg ładowarek
-Zastąpi zabieranie zapasowych baterii
-W pełni przenośny
Temperatura użytkowania operacyjnego: 32-104 F (0-40 C)
Waga: 14,37 KG
Wymiary: 38.74 x 25.98 x 25.04 cm
Temperatura użytkowania operacyjnego: 32-104 F (0-40 C)
Zasilanie:
-Ładowarka sieciowa (230V)
-Panele fotowoltaiczne
-Ładowanie samochodowe (12V)
Zużycie paliwa: Brak
Rozruch i działanie: Plug and Play

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście): niebieski, okrągły, 14-50V, do 10A (120W max)
High Power Port charging port (input) (wejście): 14-50V, up to 50A (600W max)
USB-C PD (wejście): 1 at 60W max
6mm port (output, 6mm): 2 x 12V, do 10A (120W max)
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej): 12V, do 12A (180W max)
12 V port (output) Power Pole Port: 12V, up to 15A (180W Max)
USB port (output) (wyjście): 2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB PD port (output): 1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)
USB C port (output): 5-12V, do 3A (18W max), regulowany
230V AC Inverter (output) (wyjście): 230V AC 50Hz, 6.5A (1.5K, 3K surge) (1500W, 3000W surge)
Typ przetwornicy 230V: Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Bateria

Maksymalna moc ciągła pracy (W): 1500W (1,5K)
Typ baterii: Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)
Pojemność akumulatora: 983Wh (10.8V, 91Ah)

Optymalna temperatura pracy: 0-40 st. C
Żywotność: 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
Okres trwałości: ładować co 3-4 miesiące
Single Cell Equivalent Capacity: 290.4 mAh @ 3.5V
Management system: MPPT charge controller
Gwarancja na akumulator: 6 miesięcy

Przybliżone czasy ładowania: Yeti 500 X
Czas ładowania w domu / z auta:

Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie): 8.5 godziny
Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (opcjonalnie): 4.5 godziny
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V: 9-18 godzin
Goal Zero Yeti Link Car: 2-3 godziny

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:

Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 50: ~24-48 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 50: ~24-48 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 100: ~12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100: ~12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100 Briefcase: ~12-24 godziny
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 200: ~6-12 godzin
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 200 Briefcase: ~6-12 godzin

Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz przeprowadzić prace w ogrodzie lub warsztacie, albo właśnie wyłączyli Ci prąd w domu. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **Goal Zero**. Twoje **Yeti 1000 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.



CO MOŻNA ZASILIĆ YETI 1000X


							
Smartfon	Tablet	Laptop	Kamera sportowa	Kamera/Aparat	Latarka czołowa	Light - A - Life 360	Oświetlenie
(12Wh):	(30Wh):	(50Wh):	(5Wh):	(18Wh):	(5Wh):	(4.5W):	(11W):
82 ładowań	33 ładowania	20 ładowań	197 ładowań	55 ładowań	197 ładowań	219 godzin	90 godzin
							
TV (42" LED)	CPAP	Grill (Pellet)	Mikrofalówka	Lodówka turystyczna	Router WiFi	Mini lodówka	Lodówka
(100W):	(65W):	(60W):	(1000W):	(25W):	(25W):	(35W):	(71W):
10 godzin	15 godzin	17 godzin	1 godzina	40 godzin	40 godzin	28 godzin	14 godzin

Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **Goal Zero Yeti 1000 X** daje Ci olbrzymie możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V**, 12V oraz 4 porty USB (2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD) sprawia, że możemy zasilić wszystko, czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilkanaście urządzeń! Sprzęt RTV, AGD, piec gazowy, sprzęt medyczny, a nawet elektronarzędzia. Wszystko stworzone

w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć wtyczkę do odpowiedniego portu.



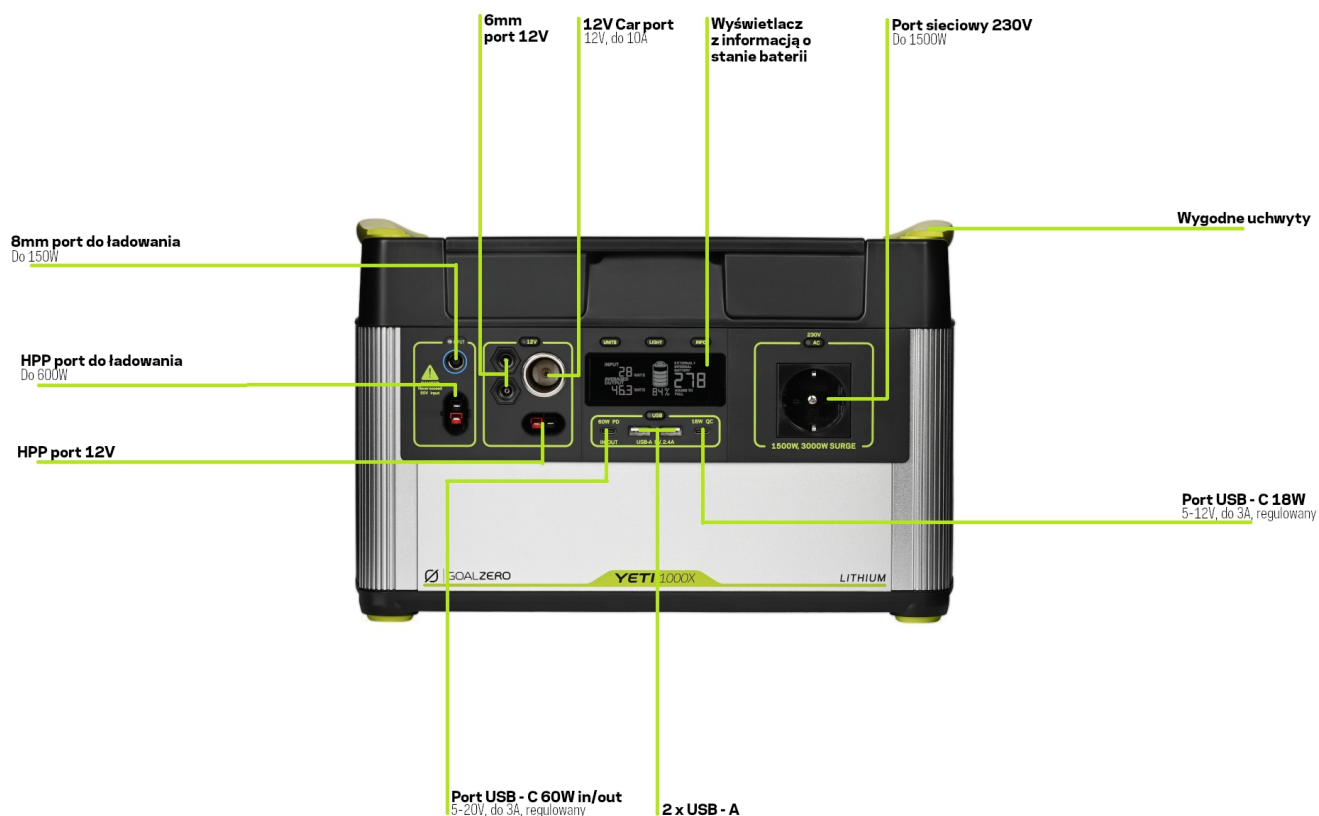

Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero

Generator **Goal Zero Yeti 1000 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądowórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **Yeti 1000 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**. Panele moesz nabyć [TU](#).



Rozbuduj swój magazyn energii!

Potrzeby na energię elektryczną stale rosną. Nie musisz się bać, że Twoje **Goal Zero Yeti 1000 X** po pewnym czasie będzie za małe. W bardzo prosty sposób, nie posiadając wiedzy z zakresu elektryki, możesz powiększyć swój domowy magazyn energii. **Goal Zero Yeti Expansion Bateria** zapewni Ci dodatkowe pokłady energii elektrycznej, a jedyne co musisz zrobić to połączyć je kablem, który znajdziesz w zestawie.

