

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 09:21

Link do produktu: <https://www.milteam.pl/goal-zero-yeti-500x-p-924.html>



Goal Zero - Yeti 500X

Cena	4 799,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	36110
Producent	Goal Zero

Opis produktu



Ogólne

Model: Yeti 500 X
Poziom emisji cieczy: Brak
Poziom emisji hałasu: Brak / Całkowicie bezgłośny
Poziom emisji spalin / gazów: Brak / Całkowicie bezwonny
Przeznaczenie:
-Wielofunkcyjny
-Ładuje urządzenia
-Podtrzymuje ich działanie
-Zastąpi szeregi ładowarek
-Zastąpi zabieranie zapasowych baterii
-Mobilność
-W pełni przenośny
Temperatura użytkowania operacyjnego: 32-104 F (0-40 C)
Waga: 5,9KG
Wymiary: 19 x 28,5 x 14,7 cm
Wbudowany wyświetlacz informujący:
-informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii
-amperomierz
-voltomierz
-dane o bieżącym zużyciu energii
Mobilność: W pełni przenośny
Temperatura użytkowania operacyjnego: 32-104 F (0-40 C)

Zasilanie:

-Ładowarka sieciowa (230V)
-Panele fotowoltaiczne
-Ładowanie samochodowe (12V)
Zużycie paliwa: Brak
Rozruch i działanie: Plug and Play

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście): niebieski, okrągły, 14-29V, do 10A (120W max)
6mm port (output, 6mm): 12V, do 10A (120W max), zielony, sześciokątny
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej): 12V, do 10A (120W max)
USB port (output) (wyjście): 2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB PD port (output): 1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)
USB C port (output): 5-12V, do 3A (18W max), regulowany
230V AC Inverter (output) (wyjście): 230V AC 50Hz, 1.5A (300W, 600W surge)
Typ przetwornicy 230V: Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Bateria

Maksymalna moc ciągła pracy (W): 300W (0.3K)
Pojemność akumulatora: 505Wh (10.8V, 46.7Ah)
Typ baterii: Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)
Optymalna temperatura pracy: 0-40 st. C
Żywotność: 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
Okres trwałości: ładować co 3-6 miesięcy
Single Cell Equivalent Capacity: 140Ah @ 3.6V
Management system: MPPT charge controller, low battery protection
Gwarancja na akumulator: 6 miesięcy

Przybliżone czasy ładowania: Yeti 500 X Czas ładowania w domu / z auta:

Czas ładowania w domu / z auta:
Ładowarka sieciowa Goal Zero 60W (w zestawie): 8.5 godziny
Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie): 4.5 godziny
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V: 4-7 godzin

Czas ładowania panelami fotowoltaicznymi:

Goal Zero Nomad 20: ~29-58 godzin
Goal Zero Nomad 50: ~12-24 godziny
Goal Zero Boulder 50: ~12-24 godziny
Goal Zero Boulder 100: ~6-12 godzin
Goal Zero Boulder 100 BriefCase: ~6-12 godzin
Goal Zero Nomad 100: ~6-12 godzin
Goal Zero Boulder 200 BriefCase: ~3-6 godzin
Goal Zero Nomad 200: ~3-6 godzin

Ciesz się zasilaniem w każdej sytuacji.

Bez względu na to czy planujesz wakacje na kempingu, robisz imprezę w plenerze, musisz pracować zdalnie lub po prostu wyłączyli Ci prąd. W tych i innych sytuacjach zasilanie zapewni Ci niezawodna i zawsze gotowa do użycia mobilna elektrownia od **GOAL ZERO**. Twoje **YETI 500 X** możesz wykorzystać w każdej sytuacji i w każdym możliwym miejscu na ziemi.



CO MOŻNA ZASILIĆ YETI 500X


							
Smartfon (1.2Wh):	Tablet (30Wh):	Laptop (50Wh):	Kamera sportowa (5Wh):	Kamera/Aparat (1.8Wh):	Latarka czołowa (5Wh):	Light - A - Life 360 (4.5W):	Oświetlenie (11W):
42 ładowań	17 ładowań	10 ładowań	101 ładowań	28 ładowań	101 ładowań	112 godzin	48 godzin
							
TV (42" LED) (100W):	CPAP (65W):	Grill (pellet) (60W):	Łódówka turystyczna (25W):	Router WiFi (25W):			
5 godzin	8 godzin	9 godzin	20 godzin	20 godzin			

Szerokie spektrum możliwości.

Stacja zasilania **GOAL ZERO YETI 500 X** daje Ci wiele możliwości. Wyposażona w gniazdo sieciowe **230V, 12V oraz 4 porty USB (2x USB-A, 1x USB-C i 1x USB-PD)** sprawia, że możemy zasilić wszystko, czego potrzebujesz. Jednocześnie możesz zasilać kilka urządzeń! Laptopy, smartfony, drony, aparaty i wiele innych rozwiązań elektroniki użytkowej. Sprzęt medyczny, łódówki turystyczne i radiotelefony. Wszystko stworzone w systemie **Plug&Play**, tak aby jedyne co Cię interesowało to włożyć

wtyczkę do odpowiedniego portu.



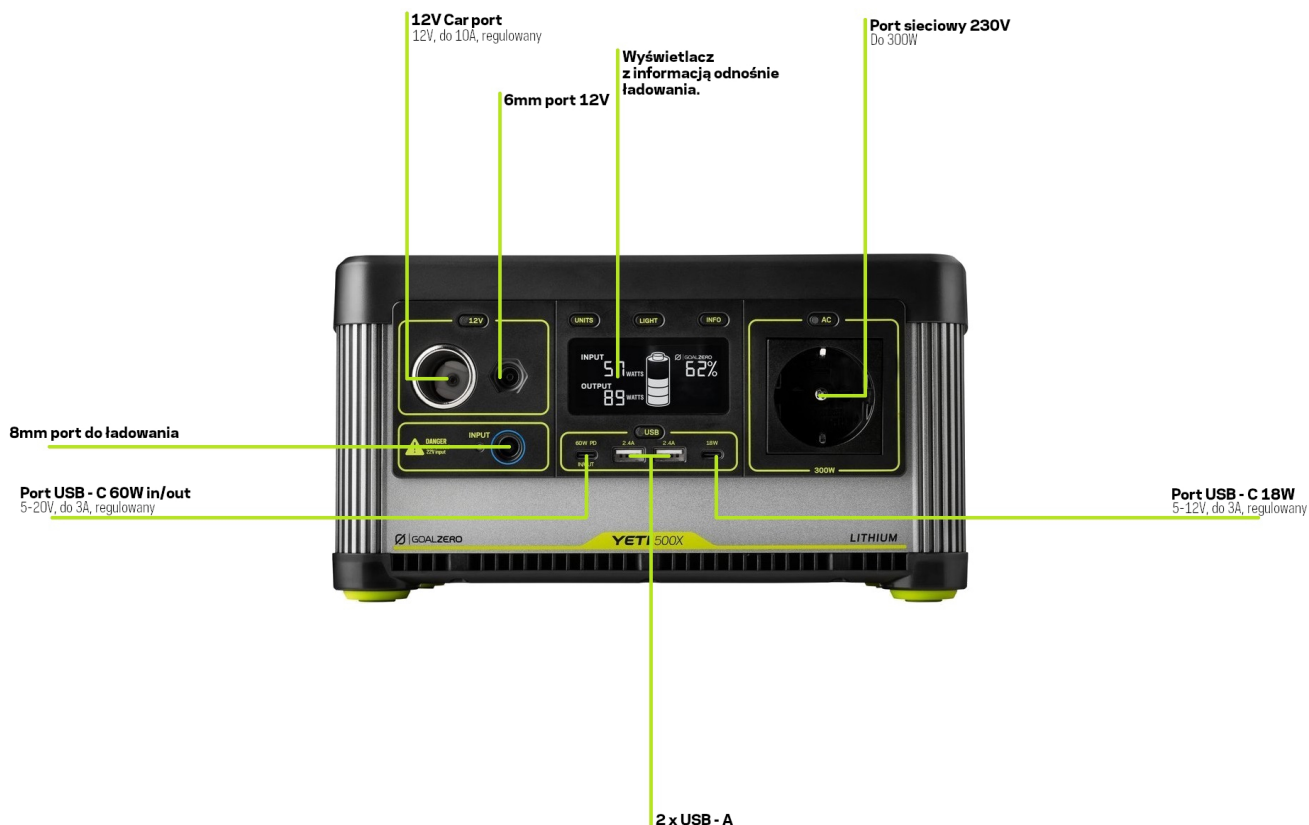

Zasil mobilną fotowoltaiką od Goal Zero

Generator **GOAL ZERO YETI 500 X** może być ładowany każdą możliwą formą zasilania. W zestawie znajdziesz ładowarkę sieciową, możesz też wykorzystać agregat prądotwórczy bądź alternator w samochodzie. Największą jednak zaletą **YETI 500 X** jest przystosowanie do ładowania panelami fotowoltaicznymi. Ekologicznie, efektywnie, a przede wszystkim w bardzo prosty sposób wykorzystasz do tego przenośne panele serii **Boulder** lub **Nomad**.



Waga ma znaczenie!

Przy planowaniu wypraw, kempingów, obozów bardzo ważną rolę odgrywa waga ekwipunku. W przypadku **GOAL ZERO YETI 500 X** otrzymują Państwo najlżejsze rozwiązania na rynku w stosunku do ilości zgromadzonej energii! Wszystko przy zachowaniu maksymalnej wydajności oraz funkcjonalności. Zabierz swoje **YETI** wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.



Yeti inteligentne i bezpieczne źródło energii.

Dzięki **GOAL ZERO YETI 500 X** masz pewność, że ładowanie wartościowych dla Ciebie urządzeń i gadżetów odbywa się w bezpieczny sposób. Zainstalowane w nim regulatory, sterowniki, bezpieczniki sprawiają, że **YETI** w niezagrożony sposób zasili Twoje urządzenia. Nawet w sytuacji, gdy zostanie podłączony do niego sprzęt o większym poborze mocy niż dedykowany.

